


STICKFLEX®

selbstklebendes Dichtungs- und Reparaturband




AXTER




ANWENDUNGSBEREICH

STICKFLEX ist für kleinere Dichtungs- und Reparaturarbeiten bestimmt.


Einsatzbereiche:

- Abdichtungsarbeiten:
 - Dachdurchdringungen
 - Ventilations- und Sanitäreinrichtungen
 - Kamine
 - Lichtkuppeln u. Lichtbänder
 - Wandanschlüsse
- Reparaturen an:
 - Dachziegeln
 - Schiefer
 - Zementfaserplatten
 - Rissen auf Dächern
- Sonstige Anwendungen:
 - Firstziegel
 - Anschlüsse an Glas
 - Fensterzargen
 - Fensterbänke



VORTEILE

- Geschmeidigkeit: STICKFLEX paßt sich den Formen des Untergrundes einwandfrei an. Somit wird die Wasser-Unterläufigkeit vermieden.
- Dichtigkeit: das Elastomerbitumen in Verbindung mit der hochreißfesten Folie machen aus STICKFLEX ein zuverlässig dichtendes Selbstklebeband.
- Haftvermögen: STICKFLEX überzeugt durch ein exzellentes Haftvermögen auf fast allen Untergründen, wie z.B.: Stein, Beton, Bitumenbahnen, Holz, Zementfaserplatten, Zink, Aluminium, Stahl, Glas, Kunststoffe. Das Haftvermögen wird durch die Verwendung des Spezial-Primers Vernis-ANTAC noch verstärkt.




ZUSAMMENSETZUNG

STICKFLEX besteht aus einem selbsthaftendem Elastomerbitumen, oberseitig mit einer hochreißfesten Folie kaschiert. Die selbstklebende Unterseite ist durch eine abziehbare Folie geschützt.

Lieferbare Farben:




- silberfarbig



- ziegelfarbig



- bleifarbig

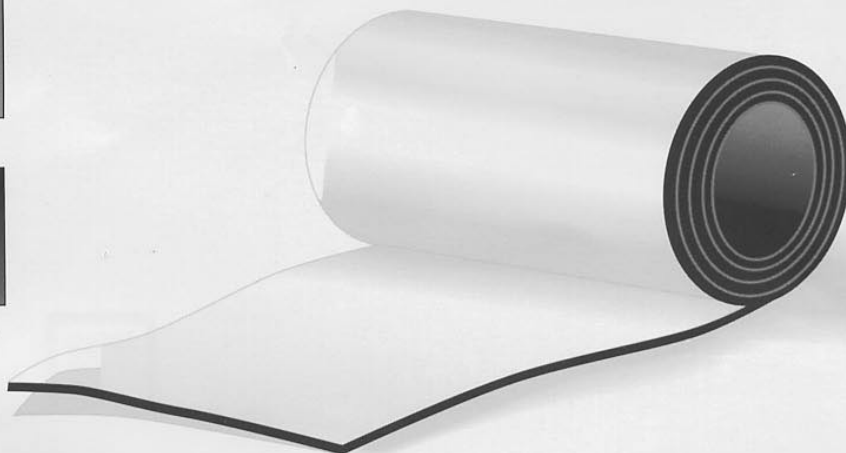

VERLEGUNG

- Untergrund gründlich reinigen und trocknen.
- Bei Bedarf mit Primer Vernis ANTAC, Verbrauch ca. 300 gr/qm, vorstreichen. Gegenfalls erforderlich bei porösen Untergründen.
- STICKFLEX abrollen, positionieren und zuschneiden.
- Schutzfolie abziehen und STICKFLEX auf die abzudichtende Oberfläche auftragen. Gleichzeitig wird STICKFLEX mit der Hand angedrückt um das Band vollflächig und hohlraumfrei aufzukleben.
- Kopfstoßüberlappung: 3 cm.




Dachkante




Dachrinne



Kaminverwahrung

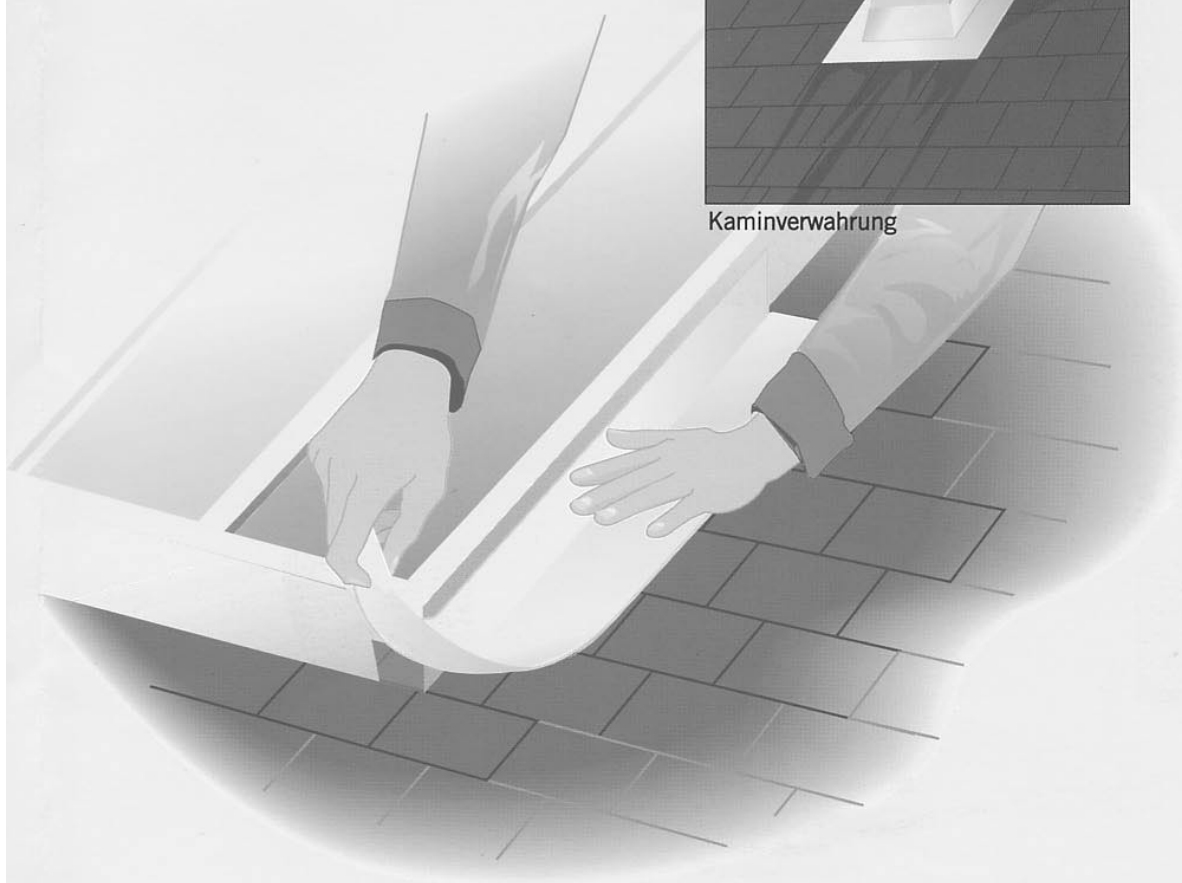




LIEFERFORM

Rollenlänge: 10 m

Rollenbreite mm	Rollen pro Karton	Gewicht pro Rolle
75	24	1,1 kg
100	18	1,5 kg
150	12	2,2 kg
200	6	3,0 kg
300	6	4,5 kg
500	1	7,5 kg



ZUBEHÖR

- Spezialprimer Vernis ANTAC
in 30 u. 5 l Gebinden



VERKAUFSNIEDERLASSUNG
3, rue Jean Monnet
F-68390 SAUSHEIM
Tel. (0033) 389 61 51 61
Fax (0033) 389 61 52 60